

keyto


KT-SMART-D5

4.0" Android 10.0 Industrial PDA
Smart Data Collection Device

Quick Start Guide



PRODUCT INTRODUCTION

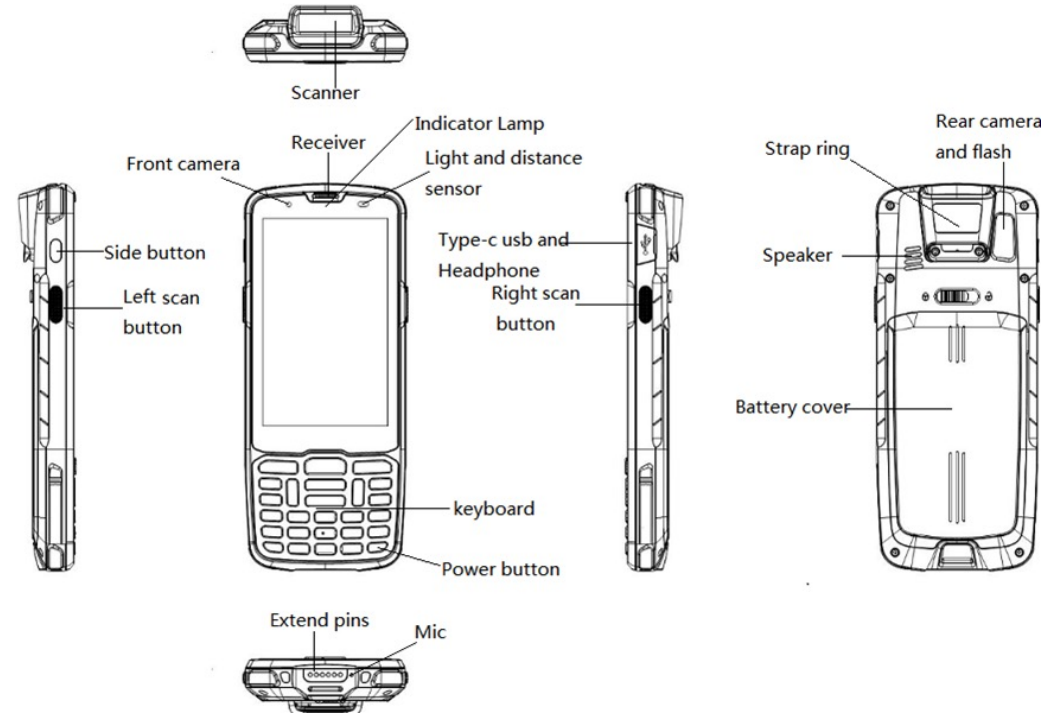

Power Button

- Short Press: Light the screen, lock the screen.
- Long press: In shutdown state, long press 2-3 seconds to turn on;
- When in use, press 2-3 seconds for a long time, and you can choose to Power off, Restart or Screenshot.
- In the crash state, long press 10 seconds to restart automatically.

MENASTORE
TECHNOLOGY

Left and right scan button

- Open the scan code app, short press the scan button to achieve the scan code function.

Scanner

- Scanning recognition of Barcode and QR code can be carried out by using scanning dock when scanning function is turned on.

Extend pins

- To connect to dock. (Need to buy dock separately)

Type-C USB

- Used For device charging, and you can also plug in OTG.

Headphone

- Insert a wired headset, and the sound will be switched from the speaker to the headset.

MIC

- Used to make phone calls, video and voice conversations.

Speaker

- Used For listening to music or sound amplification.

Receiver

- Used to make calls to receive sound.

Indicator light

- Android Charging and Notification Indicator Lamp (Breathing Lamp) (Red, Green)
- SD card slot and two Nano SIM card slot
- Used for inserting the SIM Card and SD Card slot.

Rear camera and Front camera

- Supports photographing and 1D/2D code quick scanning.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Android 10
- Quad core 2.0GHz
- LTE/UMTS/GSM/WIFI 2.4&5G
- 3GB RAM, 32GB ROM
- LCD/CTP : 4.0WVGA
- Scanner: E3 Engine Supports 1D & 2D
- Bluetooth 5.0
- Rear camera : 8M AF , Front camera : 2M FF
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4G/5G)
- USB Type-C
- Battery 4.3V/4500mAh

Product Safety Warnings

Use responsibly. Read all instructions and safety information before use to avoid injury. The limit operating ambient temperature of the equipment declared by the manufacturer is-15~55°C.

Battery Safety

Charge battery only at ambient temperatures ranging from 40°C.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type of battery recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to battery manufacturer's instructions.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Battery charging temperature upper limit is 40°C.

Adapter Safety

When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with a temperature that ranges from 0°C~40°C.For altitude 2km below.

Wireless Safety

Turn Wi-Fi off in areas where Wi-Fi use is prohibited or when it may cause interference or danger, such as in airplanes while flying.

KT-SMART-D5

keyto

جهاز جمع البيانات الذكي للمساعد الرقمي
الشخصي (PDA) الصناعي بحجم 4.0
بوصة ويعمل بنظام Android 10.0


دليل البدء السريع



MENASTORE
TECHNOLOGY

www.menastoretd.com

تقديم المنتج

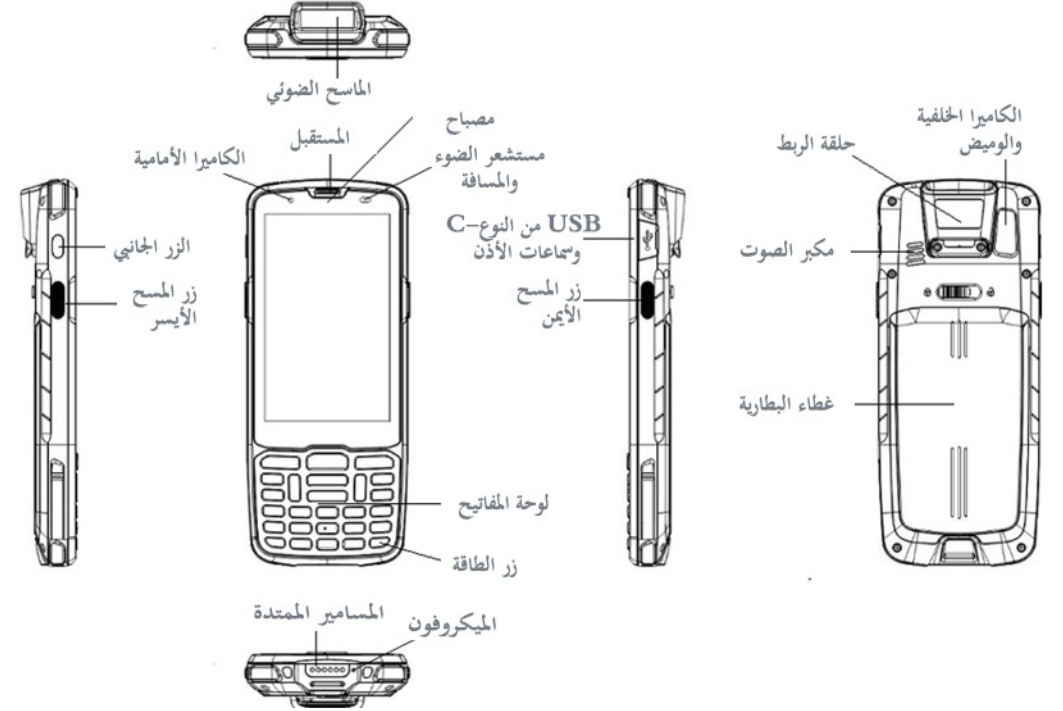

زر التشغيل

- ضغطة قصيرة: تضيء الشاشة وتغلق الشاشة.
- ضغطة طويلة: في حالة إيقاف التشغيل، اضغط ضغطة طويلة لمدة من 2 إلى 3 ثوانٍ للتشغيل؛
- عندما يكون قيد الاستخدام، اضغط من 2 إلى 3 ثوانٍ لفترة طويلة ويمكنك اختيار إما إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل أو لقطة الشاشة.
- في حالة الاصطدام، اضغط ضغطة طويلة لمدة 10 ثوانٍ لإعادة التشغيل تلقائيًا.

مواصفات فنية

- Android 10
- رباعية النوي 2.0 جيجا هرتز
- LTE/UMTS/GSM/WIFI 2.4&5G
- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 3 جيجا بايت وذاكرة القراءة فقط (ROM) 32 جيجا بايت
- 4.0WVGA : LCD/CTP
- ماسح ضوئي: يدعم محرك E3 كل من 1D و 2D
- Bluetooth 5.0
- الكاميرا الخلفية : 8M AF، الكاميرا الأمامية : 2M FF
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4G/5G)
- كابل USB من النوع-C
- بطارية 4.3 فولت/4500 مللي أمبير في الساعة

تحذيرات سلامة المنتج

استخدمه بمسؤولية. اقرأ جميع التعليمات ومعلومات السلامة قبل الاستخدام لتجنب حدوث إصابات. إن الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل المحيطة للجهاز المصرح بها من قبل الشركة المصنعة هو من 15 إلى 55 درجة مئوية.

سلامة البطارية

اشحن البطارية فقط في درجات الحرارة المحيطة التي تتراوح بين 40 درجة مئوية.

تنبيه: خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بشكل غير صحيح. استبدلها فقط بنفس نوع البطارية أو نوع يماثلها موصى به من قبل الشركة المصنعة. تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة الخاصة بالبطارية.

تنبيه: خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة من نوع خاطئ. تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للتعليمات.

تنبيه: الحد الأقصى لدرجة حرارة شحن البطارية هو 40 درجة مئوية.

سلامة المحول

أثناء الشحن، يُرجى وضع الجهاز في بيئة تحتوي على درجة حرارة غرفة طبيعية ولديها تهوية جيدة. يوصى بشحن الجهاز في بيئة درجة حرارتها تتراوح بين 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية بارتفاع 2 كم أدناه.

سلامة الاتصال اللاسلكي

قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi في المكان الذي يكون فيه استخدام Wi-Fi ممنوعاً أو عندما قد يتسبب في حدوث تداخل أو خطر على سبيل المثال في الطائرات أثناء تحليقها.

زر المسح الضوئي الأيمن والأيسر

- افتح تطبيق مسح الكود واضغط ضغطاً قصيرة على زر المسح لتحقيق وظيفة مسح الكود.

الماسح الضوئي

- يمكن تنفيذ مسح التعرف على الكود الشريطي ورمز الاستجابة السريعة عن طريق استخدام منصة المسح عند تشغيل وظيفة المسح.

منفذ توسعة

- للتوصيل بمنصة المسح. (تحتاج لشراء وحدة التثبيت منفردة)

كابل USB من النوع-C

- تُستخدم لشحن الجهاز ويمكنك أيضاً توصيله بـ OTG.

سماعة الرأس

- ادخل سماعة الرأس السلكية وسيتم تحويل الصوت من مكبر الصوت إلى سماعة الرأس.

الميكروفون

- يُستخدم لإجراء مكالمات هاتفية وفيديو ومحادثات صوتية.

مكبر الصوت

- يُستخدم للاستماع إلى الموسيقى أو لتضخيم الصوت.

وحدة استقبال

- يُستخدم لإجراء المكالمات لاستلام الصوت.

ضوء المؤشر

- مصباح مؤشر الإشعار وشحن Android (مصباح عرض حالة الجهاز) (أحمر، أخضر)
- فتحة بطاقة SD وفتحتين لبطاقتي Nano SIM
- تستخدم لإدخال بطاقة SIM وفتحة بطاقة SD.

الكاميرا الخلفية والأمامية

- تدعم التصوير الفوتوغرافي والمسح السريع لكود 1D/2D.